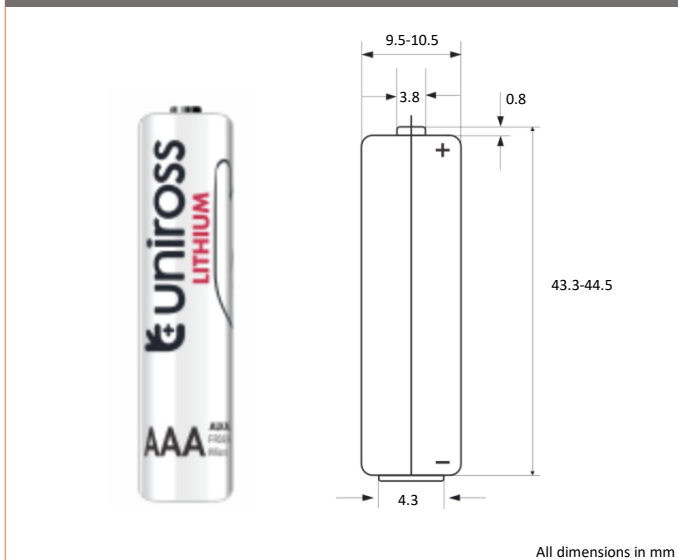


PRODUCT IMAGE / IMAGE DU PRODUIT

GENERAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATION GÉNÉRALES

Designation IEC / Désignation IEC	FR03 / AAA
Technology / Technologie	Lithium/Iron Disulfide
Chemical system / Système chimique	Li/FeS ₂
Nominal voltage / Tension nominale	1.5V
Capacity (mAh)	> 1050
<i>*100mA, 24h/day at 20+/-2°C, EPV 0.8V</i>	
Max Discharge Current / Courant de décharge maximum	1000mA
Discharge Cut-off Voltage / Tension de coupure de décharge	0.8V
Average weight (g) / Poids moyen (g)	7.5
Shelf Life / Durée de vie	> 10 years / 10 ans
Mercury & Cadmium Free	100%

TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRATURE

Operating temperature range / Température d'utilisation	-40°C to +60°C
Storage Temperature Range / Température de stockage	-20°C to +40°C

RECOMMENDED APPLICATIONS / APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Motor Toy Electric Shaver Electric toothbrushes Digital Camera Electronic door locks Soap dispensers Security cameras	Jouet à moteur Rasoir électrique Brosses à dents électriques Appareil photo numérique Serrures de porte électroniques Distributeurs de savon Caméras de sécurité
---	--

PERFORMANCE CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Applications / Applications	Portable Stereo	Toy	Portable lighting	Portable lighting 1
Load / Charge	5.1Ω	50mA	5.1Ω	24Ω
Discharge Mode / Mode de décharge	1h/d	1h/12h, 24h/d	4m/h, 8h/d	15s/m, 8h/d
End Voltage / Tension de fin	0.8V	0.9V	0.9V	1.0V
Normal Duration / Durée normale	275	20h	245	17.5h
Unit / Unité	Min	Hr	Min	Hr

*The above information is generally descriptive only and is not intended as guarantee or warranty
 **Uniross reserves the right to alter or amend the design, model and specification without prior notice.